



国家火炬计划项目

制卡耗材

片基:

类型: PVC、PETG、PET、PC等片基


常规厚度: 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm等



打印料: 适用于喷墨、激光、胶印、数码印刷机

颜色: 白色, 珍珠白, 透明, 金, 银等

常规厚度: 0.3mm, 0.15mm, 0.38mm

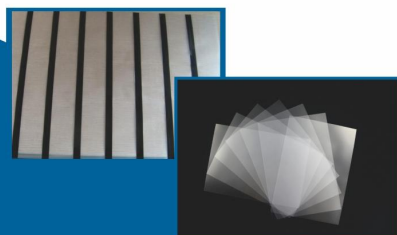

带胶膜(适用于喷墨, 激光, 胶印, 数码)


颜色: 透明

常规厚度: 0.08mm, 0.1mm, 0.04mm

层压钢板:

类型: 镜面, 哑面, 磨砂、拉丝等

常规厚度: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm

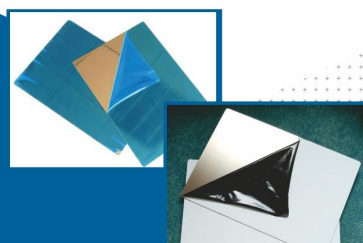

层压垫:

类型: 羊毛, 硅胶


常规厚度: 3.5mm



芯料:

型号: 4100, T5557, S50, F08, S70等

常规厚度: 0.4—0.5mm

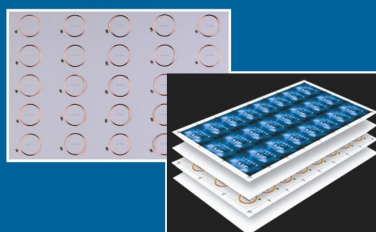

以上所有耗材可根据客户要求定制不同尺寸

产品图片及产品信息仅供参考, 以实物为准

层压机就选文林

www.wangwenlin.com